


Chrliče TOPWET TWC, TWC x0 a TWC MINI – kulaté

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	odvodnění plochých střech, teras a balkónů
materiál	polyamid PA6/PVC
integrováná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	bílá
certifikace	dle ČSN EN 1253
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY

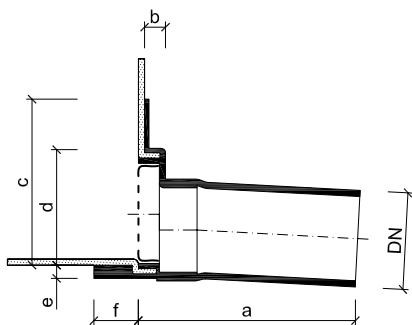

Chrliče kulaté

Typ	DN	Rozměry [mm]					
		a*	b	c	d	e	f
TWC 50	50	500	20	200	82	13	50
TWC 75	70	500	20	200	82	13	50
TWC 110	100	500	20	200	132	13	50
TWC 125	125	500	20	200	132	13	50
TWC 50 x0	50	63	20	200	82	13	50
TWC 75 x0	70	63	20	200	82	13	50
TWC 110 x0	100	63	20	200	132	13	50
TWC 125 x0	125	63	20	200	132	13	50
TWC MINI	40	200	60	35	95	11	50

* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm