


Pojistné přepady TOPWET TWPP a TWPP MINI – kulaté

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	odvodnění plochých střech, teras a balkónů
materiál	polyamid PA6/PVC
integrováná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	bílá
certifikace	dle ČSN EN 1253
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY

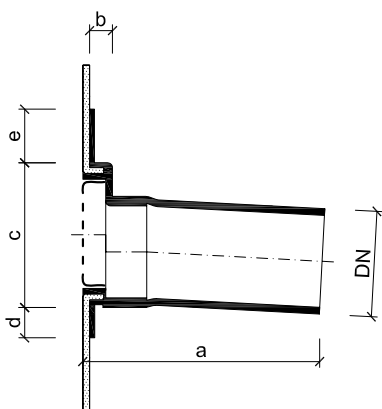

Pojistné přepady kulaté

Typ	DN	Rozměry [mm]				
		a*	b	c	d	e
TWPP 50	50	500	20	98	30	102
TWPP 75	70	500	20	98	30	102
TWPP 110	100	500	20	147	30	53
TWPP 125	125	500	20	147	30	53
TWPP MINI	40	200	40	46	2	57

* na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm